

Clase de uso	B
Capacidad de carga	136 kg (300 libras)
Velocidad máxima ¹	Hasta 10 km/h (6.2 mph)
Distancia al suelo ²	45 mm (1.77 pulgadas) en el soporte antivuelco 91 mm (3.58 pulgada) en el punto más bajo de la estructura
Radio de giro ²	641.5 mm (25.5 pulgadas)
Tamaño total ^{2, 6}	Longitud: 1070 mm (42.05 pulgadas) con el reposapiés 850 mm (33.41 pulgadas) sin el reposapiés Anchura: 580 mm (22.79 pulgadas)
Ruedas motrices	355.6 mm (14 pulgadas), neumático
Ruedas orientables	228.6 mm (9 pulgadas), neumático
Ruedas antivuelco	76.5 mm (3 pulgadas)
Suspension	Suspensión trasera independiente
Autonomía ^{1, 4}	Hasta 25.2 km (15.7 milles)
Peso total sin baterías ⁵	Montaje completo (sin baterías): 129.48 kg (285.8 libras) Baterías: NF-22: 17.21 kg (38 libras) cada
Automotor	Dos motores, tracción trasera
Frenos	"Frenado inteligente" electrónico y regenerativo; disco de freno de estacionamiento
Baterías ³	Dos de 12 voltios, ciclo profundo NF-22
Cargador de batería	8-amp, externo
Fuerza operativa rueda libre	Menos de 60 N
Fuerza de operación del control de conducción	Menos de 5 N
Inclinación máxima	10.5% (6°)
Capacidad máx. de sortear obstáculos	60 mm (2.36 pulgadas)
Nivel sonoro (ponderado con A)	Menos de 65 dB

¹ Varía según el modelo, el peso del usuario, el tipo de terreno, la capacidad de las baterías (Ah), el estado y carga de las baterías, los motores, el tipo de regulador, el tipo de ruedas y su estado. Esta especificación puede variar en un +10%, -5%.

² Debido a márgenes de fabricación y a las continuas mejoras en los productos, esta especificación puede variar en un (+ or -) 3%.

³ Se necesario de tipo AGM, Gel-Cell o Gel híbrido (el gel híbrido se definido como electrolito de gel de sílice con separadores de alfombras de vidrio de alta calidad). Véase "Baterías y su carga".

⁴ Probado de conformidad con ANSI/RESNA WC Vol. 2, Sección 4 y normative ISO 7176-4. Resultados derivados del cálculo teórico basado en las especificaciones de batería y el rendimiento del sistema de conducción. Pruebas realizadas con la capacidad de peso máxima.

⁵ El peso de las baterías puede variar según el fabricante.

⁶ Las dimensiones indicadas se refieren únicamente a la base eléctrica. El tamaño total dependerá del asiento y los accesorios seleccionados.

NOTA: Este producto cumple con todas las normas ANSI / RESNA, la serie ISO 7176, y Normas EN12184. Todas las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

Rev B/April 2023




ACN 088 609 661





CH

REP



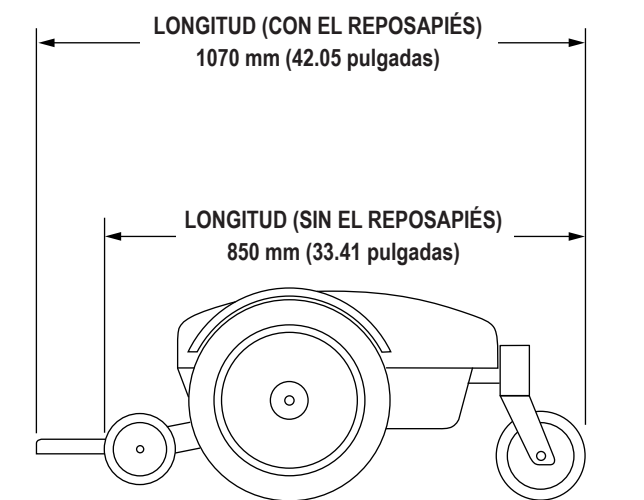

RADIO DE GIRO

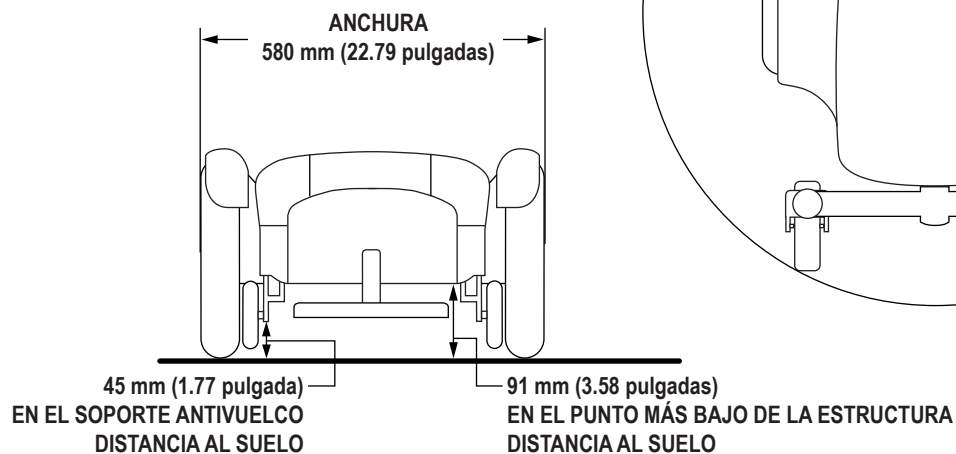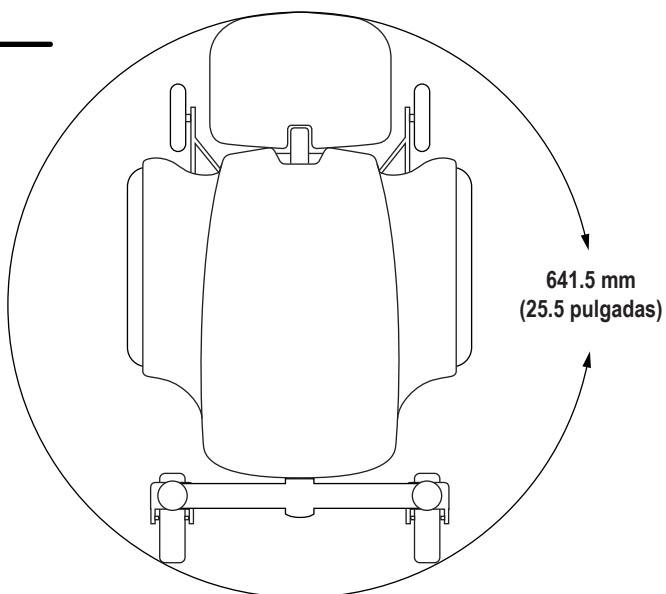

Rev B/April 2023

