

Klas van Gebruik	B
Maximal draaggewicht	136 kg (300 lbs.)
Max. snelheid ¹	Tot 10 km/h (6,25 mph) Tot 7,24 km/h (4,5 mph) met iLevel®
Bodemvrijheid ²	69 mm (2,7 in.) bij acculade
Draaicirkel ²	521 mm (20,5 in.)
Totale afmeting ^{2, 6}	Opbergengte: 819 mm (32,2 in.) zonder tuigage vooran Lengte: 902 mm (35,5 in.) zonder tuigage vooran Breedte: 622 mm (24,4 in.)
Aandrijfwielen	356 mm (14 in.), pneumatisch en solide beschikbaar
Zwenkwielen	152 mm (6 in.)
Vering	SRS (Smooth Ride Suspension)
Bereik ^{1, 4}	Tot 32 km (19.7 miles) Tot 28,5 km (17,71 mijl) met knobbelige banden met verlengde tractie en met 62 Ah-batterijen
Gewicht per eenheid ⁵	Base: 63 kg (138,6 lbs.) Batterijen: 17,24 kg (38 lbs.) elke Totale massa van elektrische rolstoel: minder dan 388,6 lbs (176,3 kg) met Captain Seating
Aandrijving	Met twee motoren, mid-wheel-6® drive
Remsysteem	"Intelligent remsysteem" elektronisch aangedreven, schijf parkeerrem
Accu's ³	Twee, 12-volt, diep laad, NF-22 batterijen
Batterij lader	8-amp, weg van rolstoel
Vrijloop operational kracht	Minder dan 60 N
Bedieningskracht van aandrijfbesturing	Minder dan 5 N
Maximaal toegestane helling	13,2% (7,5°)
Maximum Klimcapaciteit per Obstakel (Oplopend/Aflopend)	90 mm (3.5 in)
Gemeten geluidsniveau (A-gewogen)	Minder dan 65 dB

¹ Afhankelijk van het basismodel, gewicht gebruiker, type terrein, accucapaciteit (Ah), acculading, accutoestand, motoren, regelaartype, bandentype en bandentoestand. Deze specificatie kan aan een afwijking van +10%, -5% onderhevig zijn.

² Als gevolg van fabricage verschillen en constante verbeteringen aan het product, kunnen deze specificaties afwijken tot (+ or -) 3%.

³ AGM, Gel-Cell of hybride gel-type (Hybride gel wordt gedefinieerd als Nano Silicagel elektrolyt met scheidingslagen van hoge kwaliteit glasmat) vereist. Zie "Batterijen en opladen".

⁴ Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van een theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.

⁵ Gewicht van de batterij kunnen variëren, afhankelijk van fabrikant.

⁶ De vermelde maten gelden uitsluitend voor het elektrische onderstel. De totale afmetingen kunnen variëren en zijn afhankelijk van de gekozen zitting en toebehoren.

LET OP: Dit product voldoet aan alle geldende ANSI/RESNA, ISO 7176-serie, en EN12184 normen. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd.

Rev D/October 2022



ACN 088 609 661



CH




REP



I N F I N F B 3 9 4 5

Q6 Edge[®]₃

PRODUCT SPECIFICATIES BLAD

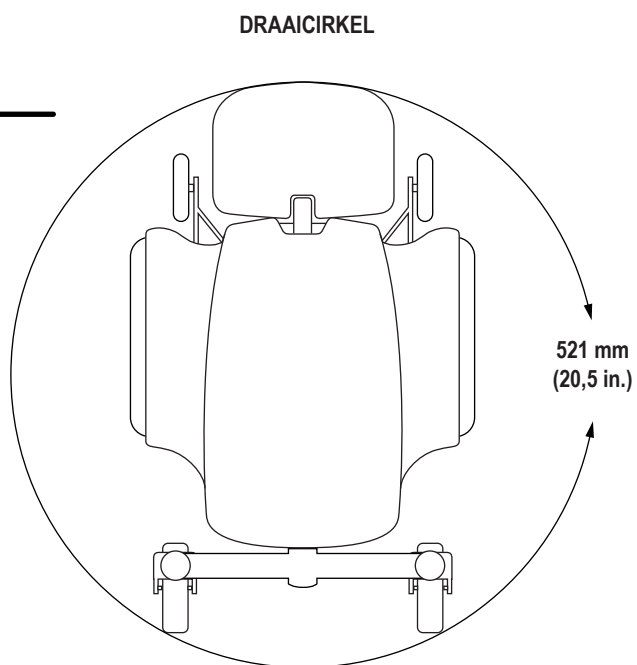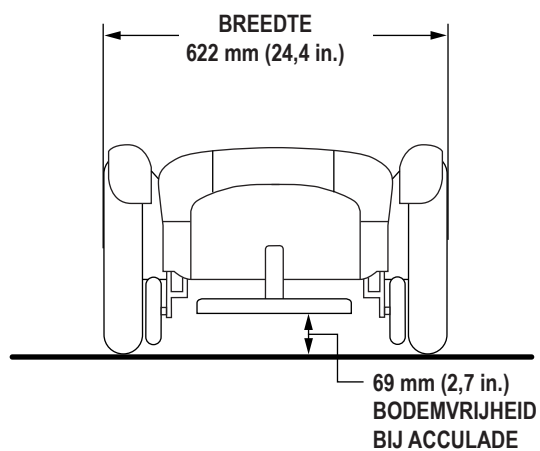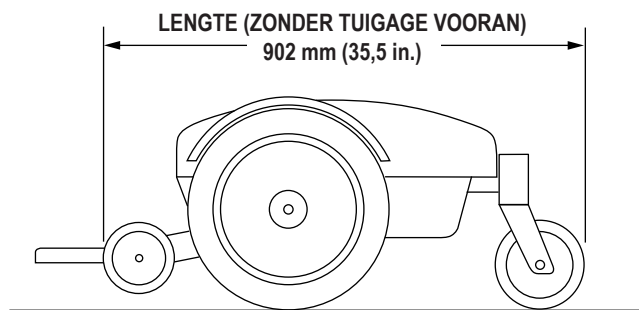

Rev D/October 2022

