

Q6 Edge 3 STRETTO

PRODUCT SPECIFICATIES BLAD

Klas van gebruik	B
Maximal draaggewicht	136 kg (300 lbs.)
Max. snelheid ¹	Tot 10 km/h (6,25 mph) Tot 5,6 km/h (3,5 mph) met iLevel®
Bodemvrijheid ²	74 mm (2,9 in.)
Draaicirkel ²	533 mm (21 in.)
Totale afmeting ^{2, 6}	Lengte: 914 mm (36 in.) zonder voetsteunen Breedte: 546 mm (21,5 in.) met 14-in. aandrijf wiel 530 mm (20,75 in.) met 12,5-in. aandrijf wiel
Aandrijfwielen	356 mm (14 in.), luchtbanden en massief beschikbaar 318 mm (12,5 in.), luchtbanden en massief beschikbaar
Zwenkwielen	Voorkant: 127 mm (5 in.), massief Achterkant: 152 mm (6 in.), massief
Vering	SRS (Smooth Ride Suspension)
Bereik ^{1, 4}	Tot 25,6 km (15,9 miles) met 40 Ah accu's Tot 32,7 km (20,3 miles) met 55 Ah accu's
Gewicht per eenheid ⁵	Basis: 57,25 kg (126,4 lbs.) Accu's: 14 kg (31 lbs.) per stuk voor 40 Ah; 18 kg (40 lbs.) per stuk voor 55 Ah
Aandrijving	Met twee motoren, midwielaandrijving
Remsysteem	"Intelligent remsysteem" elektronisch aangedreven, schijf parkeerrem
Accu's ³	Twee 12-volt, gesloten loodzuur, niet-lekbaar, diepe cyclus Capaciteit: 40 Ah en 55 Ah
Acculader	8A, externe lader
Vrijloop operational kracht	Minders dan 60 N
Bedieningskracht van aandrijfbesturing	Minders dan 5 N
Maximaal toegestane helling	13,2% (7,5°)
Maximum klimcapaciteit per obstakel (oplopend/aflopend)	90 mm (3,5 in.)
Gemeten geluidsniveau (A-gewogen)	Minders dan 65 dB
Bedieningskrachten	Alle schakelaars minder dan 5N

- ¹ Afhankelijk van het basismodel, gewicht gebruiker, type terrein, accucapaciteit (Ah), acculading, accutoestand, motoren, regelaartype, bandentype en bandentoestand. Deze specificatie kan aan een afwijking van +10%, -5% onderhevig zijn.
- ² Als gevolg van fabricage verschillen en constante verbeteringen aan het product, kunnen deze specificaties afwijken tot (+ of -) 3%.
- ³ AGM, Gel-Cell of hybride gel-type (Hybride gel wordt gedefinieerd als Nano Silicagel elektrolyt met scheidingslagen van hoge kwaliteit glasmat) vereist. Zie "Accu's en opladen".
- ⁴ Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van een theoretische berekening gebaseerd op accu specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.
- ⁵ Gewicht van de accu kunnen variëren, afhankelijk van fabrikant.
- ⁶ De vermelde maten gelden uitsluitend voor het elektrische onderstel. De totale afmetingen kunnen variëren en zijn afhankelijk van de gekozen zitting en toebehoren.
- ⁷ De klimmogelijkheden in de basismodus variëren afhankelijk van de verschillende geselecteerde configuraties.

LET OP: Dit product voldoet aan alle geldende ANSI/RESNA, ISO 7176-serie, en EN12184 normen. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd.

Rev E/May 2025



ACN 088 609 661




CH

REP




Q6 Edge[®] 3 STRETTO

PRODUCT SPECIFICATIES BLAD

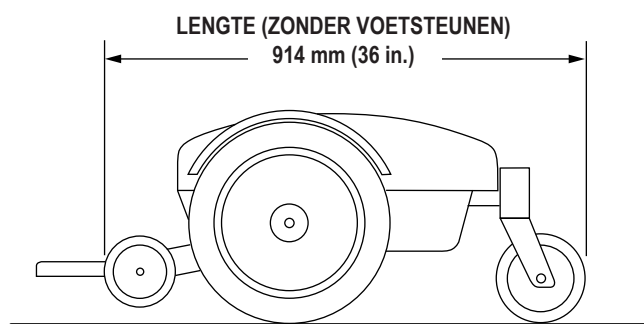


DRAAICIRKEL

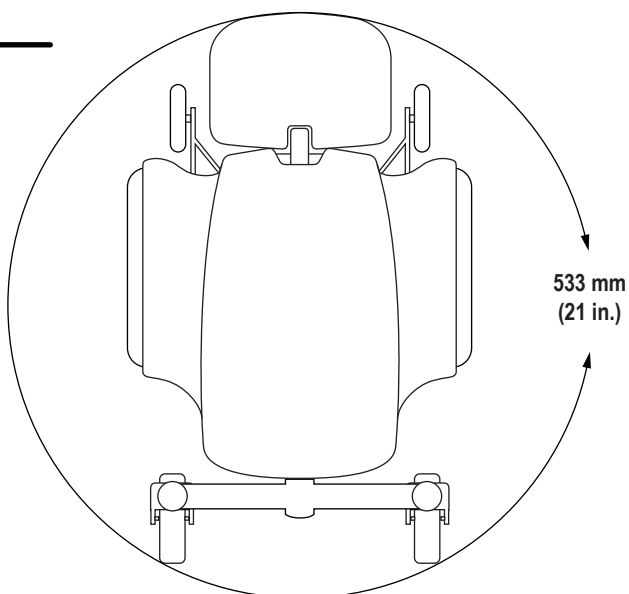

BREEDTE (14-IN. AANDRIJFWIEL)
546 mm (21,5 in.)

BREEDTE (12,5-IN. AANDRIJFWIEL)
530 mm (20,75 in.)

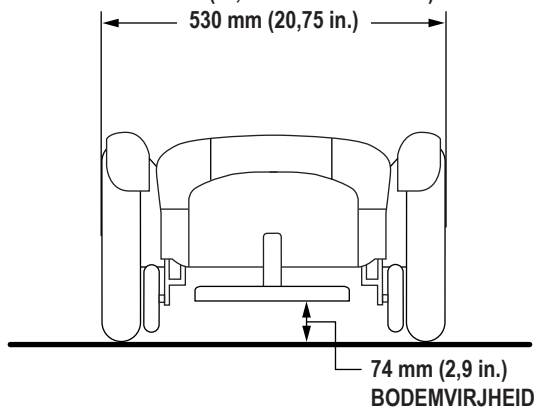

Rev E/May 2025



I N F I N I T Y B 4 1 2 6