

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Clase de uso	B
Capacidad de carga	136 kg (300 libras)
Velocidad máxima ¹	Hasta 11 km/h (7 mph) Hasta 5.6 km/h (3.5 mph) con elevación de 10 pulg.
Distancia a suelo ²	101 mm (3.97 pulg.) en la bandeja de la batería
Radio de giro ²	653 mm (25.7 pulg.)
Tamaño total ^{2, 6}	Longitud de estiba: 884 mm (34.8 pulg.) sin el reposapiés Longitud: 1130 mm (44.5 pulg.) con el reposapiés Anchura: 616 mm (24.2 pulg.)
Ruedas motrices	356 mm (14 pulg.), sólido o neumático
Ruedas orientables	229 mm (9 pulg.), sólido
Ruedas antivuelco	102 mm (4 pulg.), antipinchazos
Autonomía ^{1, 4}	Hasta 26.3 km (16.34 millas) con Grupo 24 baterías
Peso total sin baterías ⁵	Base: 58 kg (128 libras) Batería: Grupo 24: 23.36 kg (51.5 libras) cada (estándar)
Automotor	Dos motores, tracción delantera
Frenos	Electrónico y regenerativo; disco de fren de estacionamiento
Baterías ³	Dos 12 voltios, ciclo profundo superior plano Group 24: C20 75 Ah, C5 62 Ah
Cargador de batería	8A, externo
Fuerza operativa rueda libre	Menos de 60 N
Fuerza de operación del control de conducción	Less than 5 N
Inclinación máxima	13.2% (7.5°)
Capacidad máx. de sortear obstáculos	60 mm (2.36 pulg.)
Nivel sonoro (ponderado con A)	Menos de 65 dB

¹ Varía según el modelo, el peso del usuario, el tipo de terreno, la capacidad de las baterías (Ah), el estado y carga de las baterías, los motores, el tipo de regulador, el tipo de ruedas y su estado. Esta especificación puede variar en un +10%, -5%.

² Debido a márgenes de fabricación y a las continuas mejoras en los productos, esta especificación puede variar en un (+ or -) 3%.

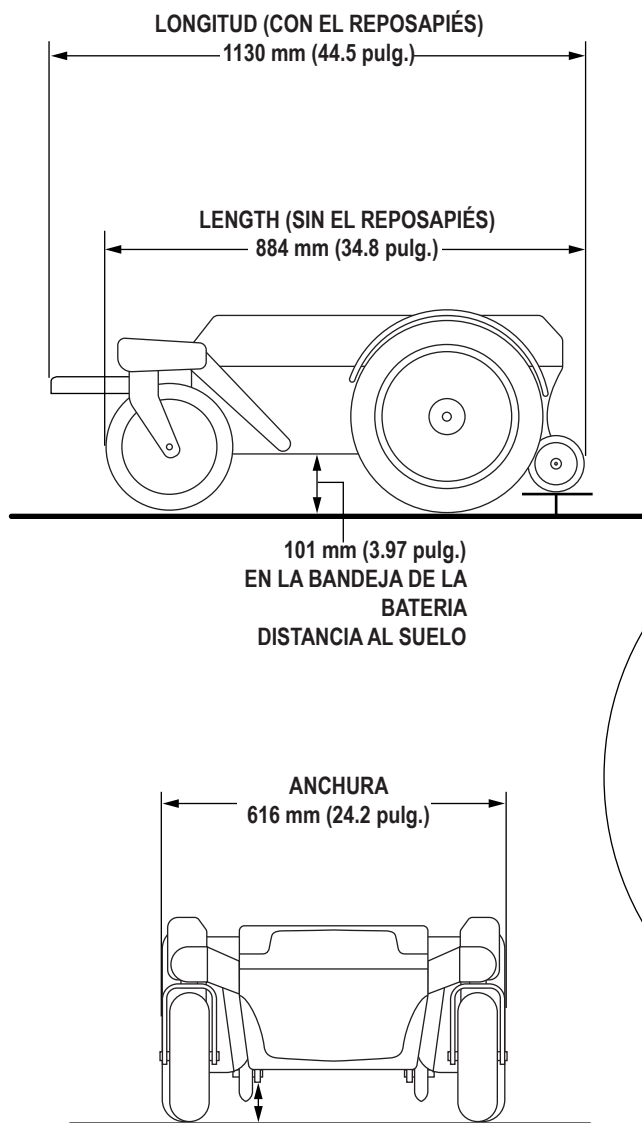
³ Se necesario de tipo AGM, Gel-Cell o Gel híbrido (el gel híbrido se definido como electrolito de gel de sílice con separadores de alfombras de vidrio de alta calidad). Véase "Baterías y su carga".

⁴ Probado de conformidad con ANSI/RESNA WC Vol. 2, Sección 4 y normative ISO 7176-4. Resultados derivados del cálculo teórico basado en las especificaciones de batería y el rendimiento del sistema de conducción. Pruebas realizadas con la capacidad de peso máxima.

⁵ El peso de las baterías puede variar según el fabricante.

⁶ Las dimensiones indicadas se refieren únicamente a la base eléctrica. El tamaño total dependerá del asiento y los accesorios seleccionados.

NOTA: Este producto cumple con todas las normas ANSI / RESNA, la serie ISO 7176, y Normas EN12184. Todas las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**RADIO DE GIRO**