



PRODUCT SPECIFICATIES BLAD

Klas van gebruik	B
Maximal draaggewicht	136 kg (300 lbs.) TRU Balance® 3 Power Positioning 159 kg (350 lbs.) Q-Captain Seating
Max. snelheid ¹	Tot 8 km/h (5 mph) Tot 10 km/h (6 mph) optioneel
Bodemvrijheid ²	125 mm (4,92 in.) bij motoren
Draaicirkel ²	1249,7 mm (49,2 in.)
Totale afmeting ^{2, 6}	Lengte: 1067 mm (42 in.) zonder voetsteunen Breedte: 732,03 mm (28,82 in.)
Aandrijfwielen	381 mm (15 in.) pneumatisch
Vering	Onafhankelijke soepele vering
Bereik ^{1, 4}	Tot 25,75 km (16 miles) bij 300 lbs. Tot 27,36 km (17 miles) bij 220 lbs.
Gewicht per eenheid ⁵	Basis: 76,48 kg (168,6 lbs.) Batterijen 26,58 kg (58,6 lbs.) elk
Aandrijving	4 motoren, onafhankelijke aandrijving
Remsysteem	Regeneratief en elektromechanisch
Accu's ³	Groep 27
Acculader	8A, externe lader
Vrijloop operational kracht	Minders dan 60 N
Bedieningskracht aandrijfbesturing	van Minders dan 5 N
Maximaal toegestane helling	14,1% (8°)
Maximum klimcapaciteit per obstakel (oplopend/aflopend)	102 mm (4.0 in.)
Gemeten geluidsniveau (A-gewogen)	Minders dan 63,5 dB

¹ Afhankelijk van het basismodel, gewicht gebruiker, type terrein, accucapaciteit (Ah), acculading, accutoestand, motoren, regelaartype, bandentype en bandentoestand. Deze specificatie kan aan een afwijking van +10%, -5% onderhevig zijn.

² Als gevolg van fabricage verschillen en constante verbeteringen aan het product, kunnen deze specificaties afwijken tot (+ of -) 3%.

³ AGM, Gel-Cell, Lithium-ion of hybride gel-type (Hybride gel wordt gedefinieerd als Nano Silicagel elektrolyt met scheidingslagen van hoge kwaliteit glasmat) vereist. Zie "Accu's en opladen".

⁴ Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van een theoretische berekening gebaseerd op accu specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.

⁵ Gewicht van de accu kunnen variëren, afhankelijk van fabrikant.

⁶ De vermelde maten gelden uitsluitend voor het elektrische onderstel. De totale afmetingen kunnen variëren en zijn afhankelijk van de gekozen zitting en toebehoren.


LET OP: Dit product voldoet aan alle geldende ANSI/RESNA, ISO 7176-serie, en EN12184 normen. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd.






PRODUCT SPECIFICATIES BLAD


LENGTE (ZONDER VOETSTEUNEN)
1067 mm (42 in.)

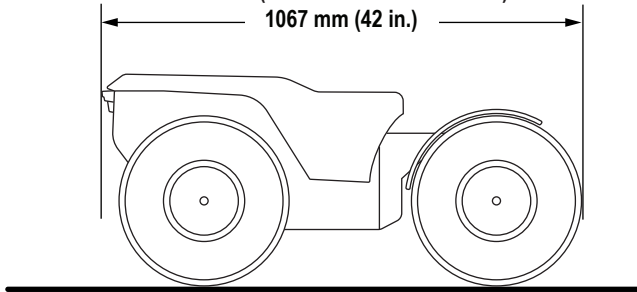

DRAAICIRKEL

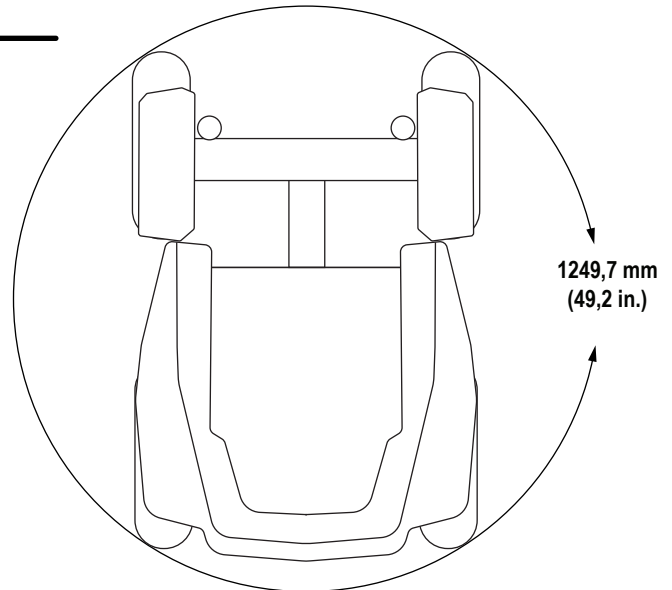

BREEDTE:
732.03 mm (28.82 in.)

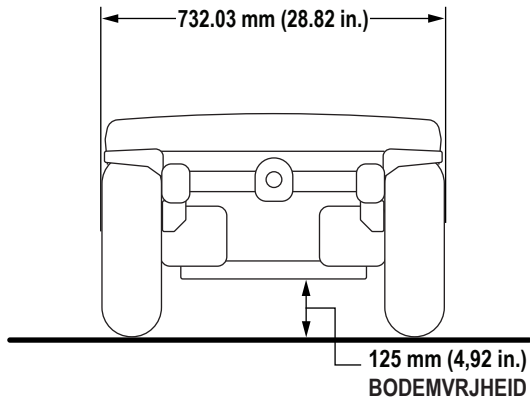

Rev A/July 2024

