



ESPECIONACIONES DE PRODUCTO

Clase de uso	B
Capacidad de carga	136 kg (300 libras) TRU Balance® 3 Power Positioning 159 kg (350 libras) Q-Captain Seating
Velocidad máxima ¹	Hasta 8 km/h (5 mph) Hasta 10 km/h (6 mph) opcional
Distancia al suelo ²	125 mm (4.92 pulg) en motores
Radio de giro ²	1249.7 mm (49.2 pulg)
Tamaño total ^{2, 6}	Longitud: 1067 mm (42 in.) sin el reposapiés Anchura: 732.03 mm (28.82 in.)
Ruedas motrices	381 mm (15 in.) uedas neumáticas
Suspension	SRS (Smooth Ride Suspension)
Autonomía ^{1, 4}	Hasta 25.75 km (16 millas) en 300 lbs. Hasta 27.36 km (17 millas) en 220 lbs.
Peso de componentes ⁵	Base: 76.48 kg (168.6 libras) Baterías: 26.58 kg (58.6 libras) cada
Automotor	4 motores, accionamiento independiente.
Frenos	Regenerativo y electromecánico.
Baterías ³	Grupo 27
Cargador de batería	8-amp, externo
Fuerza operativa rueda libre	Menos de 60 N
Fuerza de operación del control de conducción	Menos de 5 N
Inclinación máxima	14.1% (8°)
Capacidad máx. de sortear obstáculos (ascendente/descendente)	102 mm (4.0 pulg)
Nivel sonoro (ponderado con A)	Menos de 63.5 dB




- ¹ Varía según el modelo, el peso del usuario, el tipo de terreno, la capacidad de las baterías (Ah), el estado y carga de las baterías, los motores, el tipo de regulador, el tipo de ruedas y su estado. Esta especificación puede variar en un +10%, -5%.
- ² Debido a márgenes de fabricación y a las continuas mejoras en los productos, esta especificación puede variar en un (+ or -) 3%.
- ³ AGM, Gel-Cell, Lithium-ion o Gel híbrido (el gel híbrido se definido como electrolito de gel de sílice con separadores de alfombras de vidrio de alta calidad). Véase "Baterías y su carga".
- ⁴ Probado de conformidad con ANSI/RESNA WC Vol. 2, Sección 4 y normative ISO 7176-4. Resultados derivados del cálculo teórico basado en las especificaciones de batería y el rendimiento del sistema de conducción. Pruebas realizadas con la capacidad de peso máxima.
- ⁵ El peso de las baterías puede variar según el fabricante.
- ⁶ Las dimensiones indicadas se refieren únicamente a la base eléctrica. El tamaño total dependerá del asiento y los accesorios seleccionados.

NOTA: Este producto cumple con todas las normas ANSI / RESNA, la serie ISO 7176, y Normas EN12184. Todas las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.





ESPECIONACIONES DE PRODUCTO

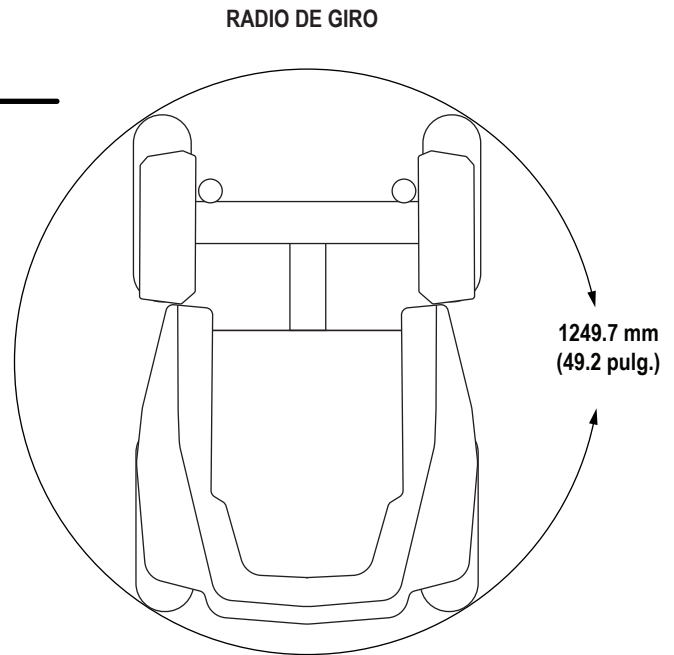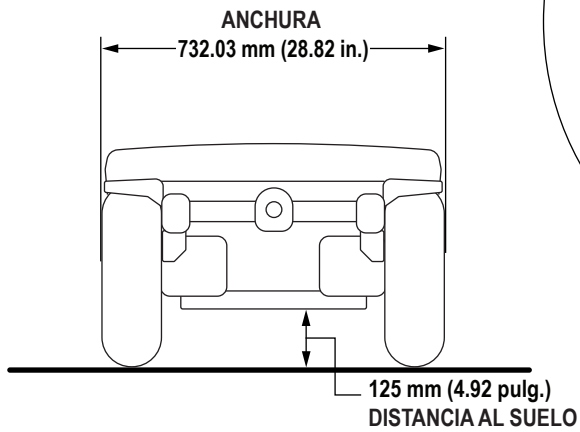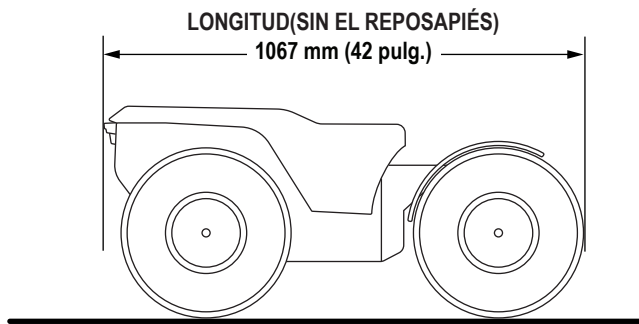

Rev A/July 2024



I N F I N I T O B 4 6 6 8