

QUANTUM[®] EDGE[®] 4

PRODUCT SPECIFICATIES BLAD

Klas van gebruik	B
Maximal draaggewicht	136 kg (300 lbs.)
Max. snelheid ¹	Tot 11,26 km/h (7 mph) Tot 7,25 km/h (4,5 mph) met iLevel [®]
Bodemvrijheid ²	73 mm (2,87 in.)
Draaicirkel ^{2,6}	579 mm (22,8 in.)
Totale afmeting ^{2,6}	Lengte: 972,06 mm (38,27 in.) zonder voortuigage Breedte: 610,11 mm (24,02 in.)
Aandrijfwielen	356 mm (14 in.), pneumatisch en vlakvrij verkrijgbaar 356 mm (14 in.), Noppen vlakvrij
Zwenkwielen	Voorkant: 178 mm (7 in.), lekvrij Achterkant: 178 mm (7 in.), lekvrij
Vering	SRS (Smooth Ride Suspension)
Bereik ^{1,4}	Tot 18.1 miles (29.2 km) met Groep 24-batterijen
Gewicht per eenheid ^{5,7}	Basis zonder batterijen: 154 lbs (70 kg) Accu's: 21,68 kg (47,8 lbs.) per stuk voor groep 24
Aandrijving	Twee motoren, Mid-wheel 6 [®] aandrijving
Remsysteem	4 nm remmen, "Intelligent Braking" elektronische regeneratieve schijfrem
Accu's ³	Groep 24 62 Ah (C/5) 75/Ah (C/20)
Acculader	8A, externe lader
Vrijloop operational kracht	Minders dan 60 N
Bedieningskracht van aandrijfbesturing	Minders dan 5 N
Maximaal toegestane helling	13,2% (7,5°)
Maximum klimcapaciteit per obstakel (oplopend/aflopend)	90 mm (3,5 in.)
Gemeten geluidsniveau (A-gewogen)	Minders dan 65 dB
Bedieningskrachten	Alle schakelaars minder dan 5N

¹ Afhankelijk van het basismodel, gewicht gebruiker, type terrein, accucapaciteit (Ah), acculading, accutoestand, motoren, regelaartype, bandentype en bandentoestand. Deze specificatie kan aan een afwijking van +10%, -5% onderhevig zijn.

² Als gevolg van fabricage verschillen en constante verbeteringen aan het product, kunnen deze specificaties afwijken tot (+ or -) 3%.

³ AGM, Gel-Cell of hybride gel-type (Hybride gel wordt gedefinieerd als Nano Silicagel elektrolyt met scheidingslagen van hoge kwaliteit glasmatten) vereist. Zie "Accu's en opladen".

⁴ Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van een theoretische berekening gebaseerd op accu specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.

⁵ Gewicht van de accu kunnen variëren, afhankelijk van fabrikant.

⁶ De vermelde maten gelden uitsluitend voor het elektrische onderstel. De totale afmetingen kunnen variëren en zijn afhankelijk van de gekozen zitting en toebehoren.

⁷ De klimmogelijkheden in de basismodus variëren afhankelijk van de verschillende geselecteerde configuraties.

LET OP: Dit product voldoet aan alle geldende ANSI/RESNA, ISO 7176-serie, en EN12184 normen. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd.

Rev B/July 2025



ACN 088 609 661






CH

REP



QUANTUM[®]
EDGE[®] 4

PRODUCT SPECIFICATIES BLAD

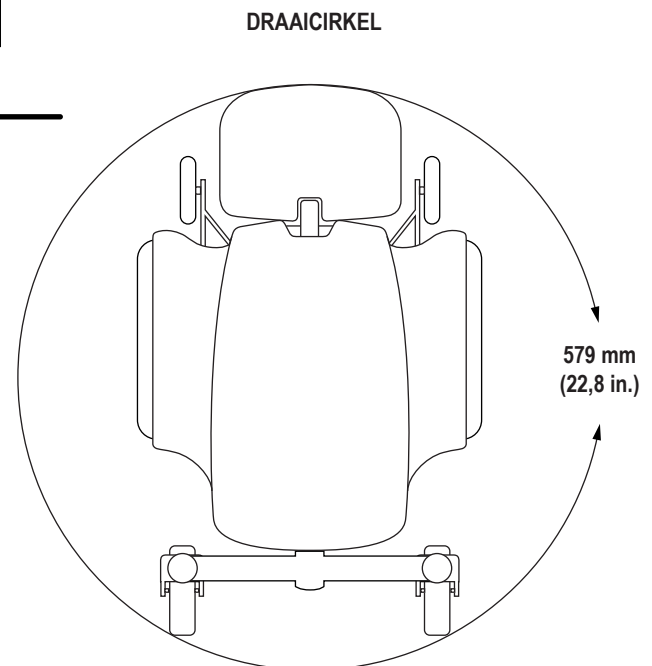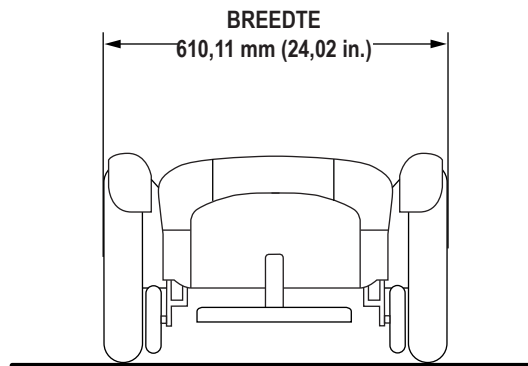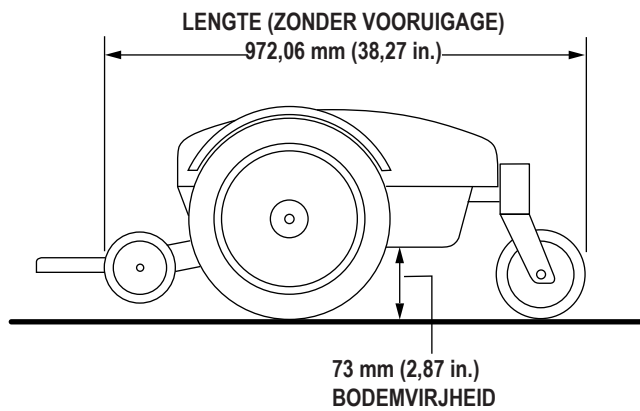

Rev B/July 2025

