

QUANTUM[®] EDGE[®] 4

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Clase de uso	B
Capacidad de carga	136 kg (300 libras)
Velocidad máxima ¹	Hasta 11.26 km/h (7 mph) Hasta 7.25 km/h (4.5 mph) con iLevel [®]
Distancia al suelo ²	73 mm (2.87 pulg.)
Radio de giro ^{2,6}	579 mm (22.8 pulg.)
Tamaño total ^{2,6}	Longitud: 972.06 mm (38.27 pulg.) sin aparejos delanteros Anchura: 610.11 mm (24.02 pulg.)
Ruedas motrices	356 mm (14 pulg.), disponibles neumáticos y sin pinchazos 356 mm (14 pulg.), Nudo plano libre
Ruedas orientables	Frontal: 178 mm (7 pulg.), no aplanamiento Posterior: 178 mm (7 pulg.), no aplanamiento
Suspension	SRS (Smooth Ride Suspension)
Autonomía ^{1,4}	Hasta 18,1 millas (29,2 km) con baterías del Grupo 24
Peso de componentes ^{5,7}	Base sin baterías: 70 kg (154 libras) Baterías: 21,68 kg (47,8 lb) cada una para el Grupo 24
Automotor	Dos motores, tracción central de 6 ruedas [®]
Frenos	Frenos de 4 nm, freno de estacionamiento de disco regenerativo electrónico "Intelligent Braking"
Baterías ³	Grupo 24 62 Ah (C5) 75 Ah (C20)
Cargador de batería	8-amp, externo
Fuerza operativa rueda libre	Menos de 60 N
Fuerza de operación del control de conducción	Menos de 5 N
Inclinación máxima	13.2% (7.5°)
Capacidad máx. de sortear obstáculos (ascendente/descendente)	90 mm (3.5 pulg.)
Nivel sonoro (ponderado con A)	Menos de 65 dB
Fuerzas de operación	Todos los interruptores menores a 5 N

¹ Varía según el modelo, el peso del usuario, el tipo de terreno, la capacidad de las baterías (Ah), el estado y carga de las baterías, los motores, el tipo de regulador, el tipo de ruedas y su estado. Esta especificación puede variar en un +10%, -5%.

² Debido a márgenes de fabricación y a las continuas mejoras en los productos, esta especificación puede variar en un (+ or -) 3%.

³ Se necesario de tipo AGM, Gel-Cell o Gel híbrido (el gel híbrido se definido como electrolito de gel de sílice con separadores de alfombras de vidrio de alta calidad). Véase "Baterías y su carga".

⁴ Probado de conformidad con ANSI/RESNA WC Vol. 2, Sección 4 y normative ISO 7176-4. Resultados derivados del cálculo teórico basado en las especificaciones de batería y el rendimiento del sistema de conducción. Pruebas realizadas con la capacidad de peso máxima.

⁵ El peso de las baterías puede variar según el fabricante.

⁶ Las dimensiones indicadas se refieren únicamente a la base eléctrica. El tamaño total dependerá del asiento y los accesorios seleccionados.

⁷ Los rangos de capacidad de ascenso del modo base varían según las diferentes configuraciones seleccionadas.

NOTA: Este producto cumple con todas las normas ANSI / RESNA, la serie ISO 7176, y Normas EN12184. Todas las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

Rev B/July 2025



ACN 088 609 661






CH

REP



I N F I N F B 4 7 0 0

QUANTUM[®]
EDGE[®] 4
ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

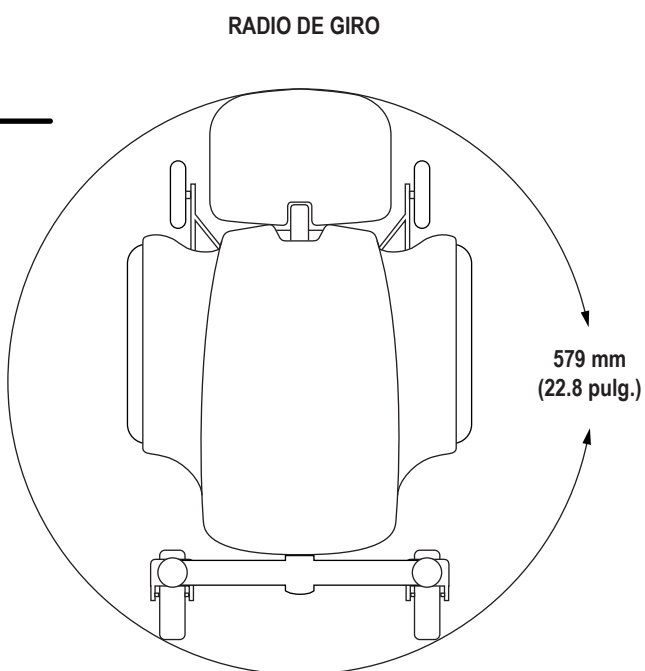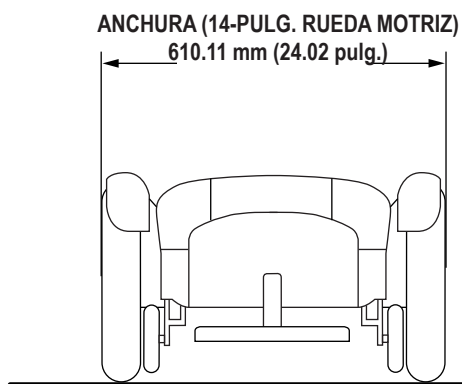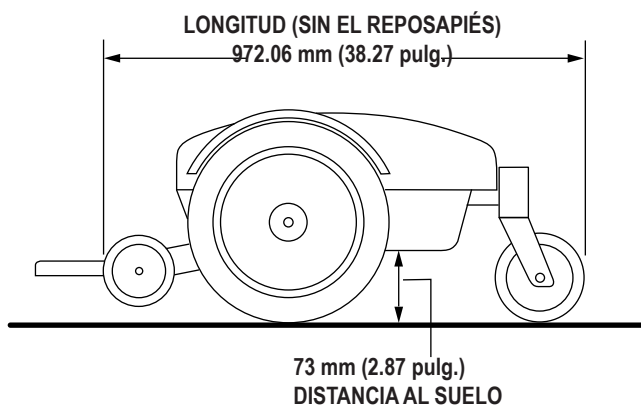

Rev B/July 2025

